



Société de Distribution du Liège

# Liège en rouleaux

## conseils d'utilisation et de pose



### Dimensions

- 8,00 m x 0,50 m (soit 4 m<sup>2</sup>) épaisseur : 2 ou 4 mm
- 15 m x 1,00 m (soit 15 m<sup>2</sup>) épaisseur : 2, 4 ou 8 mm
- 25 m x 1,00 m (soit 25 m<sup>2</sup>) épaisseur : 6 mm
- 30 m x 1,00 m (soit 30 m<sup>2</sup>) épaisseur : 4 mm

→ ÉCO

→ DÉCO


→ ISOLANT

### Utilisation

- En sous couche d'isolation sous parquet, moquette ou dalles vinyles.
- En isolation murale : sa souplesse permet une pose sur toutes les surfaces.
- Affichage.




## Matériel nécessaire




Spatule crantée



Mètre



Cutter



Maroufle



Règle de coupe

## Préparation


- Le support doit être sec et propre. Au besoin, pour assurer un sol ou mur plan, effectuer un ragréage en utilisant un produit adapté au type de sol (bois, chape ciment, plâtre...). Sortir le liège de son emballage 48 h avant la pose afin que le liège, produit naturel, s'adapte à la température et à l'hygrométrie ambiante.

## Les différentes poses



### ■ Pose collée sous parquet, moquette ou dalles vinyles

- Coller la sous-couche avec une colle simple encollage.
- Bien maroufler pour chasser les bulles d'air.
- Débuter la pose du parquet ou de la moquette 48 heures après collage de la sous-couche liège avec une colle recommandée par le fabricant.

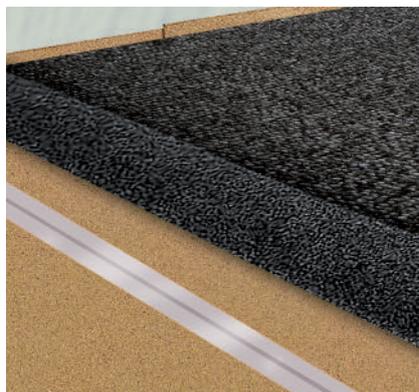

### ■ Pose libre sous parquet flottant ou moquette non collée

- Il n'est pas nécessaire de coller la sous-couche
- Placer un adhésif sur les joints.
- Le parquet flottant ou la moquette peut être posé immédiatement sur celle-ci en respectant les consignes de pose du fabricant.



### ■ Pose murale

- Poser vos lés bord à bord.
- Utiliser une colle résistant à l'humidité.
- Enduire les joints avant de poser votre revêtement mural définitif (papier peint, tissu).

### ■ Important en cas de pose sous parquet ou moquette

- Poser les lés bord à bord en veillant que les joints de la sous-couche ne correspondent pas à ceux du revêtement futur. Faire remonter les lés de 5 cm contre les murs sur le pourtour de la pièce.